

Kunststoff-REPAIR-KIT

» die Komplettlösung für professionelle Kunststoffreparaturen «



Art.-Nr.

98309


Kunststoff-REPAIR-KIT im praktischen Kunststoff-Koffer

(Nur für gewerbliche Anwender)

Inhalt:

- (Art.-Nr. 98350) PlastBond, 50 ml
- (Art.-Nr. 98110) ProfiLine KunststoffBond high performance, 10 ml
- (Art.-Nr. 93520) SpeedBond Hochleistungsklebstoff, 20 g
- (Art.-Nr. 93530) SpeedBond Filler, 30 g
- (Art.-Nr. 93515) SpeedBond Aktivator-Spray, 150 ml
- (Art.-Nr. 82200) Multi Cleaner, 200 ml
- (Art.-Nr. 98315) Kunststoff Primer, 150 ml
- (Art.-Nr. 98320) Strukturgewebe, 12,5 x 100 cm
- (Art.-Nr. 98510) 5 x Statikmischrohr
- (Art.-Nr. 98511) 3 x Statikmischrohr
- (Art.-Nr. 98308) Cutter-Messer
- (Art.-Nr. 88350) Kunststoff-Spachtel
- (Art.-Nr. 98310) Schleifschwamm
- (Art.-Nr. 98502) 2K-Ausdrückpistole

Kunststoff-Reparatur

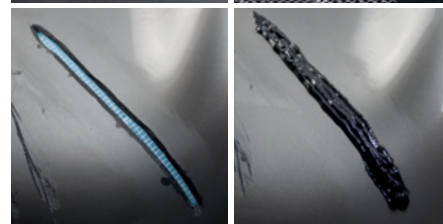

Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

2K-KLEBSTOFF-REPARATUR

PlastBond

Kleben / Füllen / Spachteln



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

» Kunststoffreparatur schwarz «



Gebindegrößen	Art.-Nr.
24 ml Doppelspritze SB-Karte	98325
50 ml Doppelkartusche	98350

Schnellhärtender 2-Komponenten-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen.

- » superschnelle Aushärtung und schnelle Nachbearbeitung
- » hochfeste Verbindung, leicht flexibel und bruchsicher
- » tropft nicht, ist leicht modellierbar
- » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

Einsatzbereich: Zur Reparatur von Stoßfänger, Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclip, Halterungen (z. B. Scheinwerfer) sowie gebrochenen Kunststoffteilen und -verkleidungen. Auch zum Kleben und Füllen von Löchern, Rissen und Fugen von Metall, Holz, Stein, Beton & Glas.

Flüssig-Kunststoff

Kleben / Füllen / Spachteln

Gebindegröße	Art.-Nr.
50 ml Doppelkartusche	98355

2-Komponenten-Klebstoff zum Füllen, Spachteln, Reparieren und Verkleben.

- » ausgezeichnete Haftung auf vielen Kunststoffen und Kunststoffmischungen
- » auch für Keramik, Beton, Holz und viele Metalle
- » starke Verklebung
- » ausgezeichnet modellier- und spachtelbar
- » lange Topfzeit (Verarbeitungszeit) für das perfekte Ergebnis
- » hochfeste Verbindung, leicht flexibel und bruchsicher
- » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

KunststoffBond

high performance



» für alle Kunststoffe auch PE & PP «



Gebindegröße	Art.-Nr.
10 ml Doppelspritze	98110

(Nur für gewerbliche Anwender)

2-Komponenten-Spezial-Hochleistungsklebstoff mit sehr guter Haftung auf schwierig zu verklebenden Oberflächen.

- » starke Klebekraft mit sehr hoher Endfestigkeit
- » Spaltüberbrückung bis zu 0,3 mm
- » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

Einsatzbereich: Zur strukturellen Verklebung von nieder-energetischen Kunststoffen, wie z. B. PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET sowie Kunststoffmischformen u. v. m. Auch zur Verklebung von Materialkombinationen mit z. B. verschiedenen Kunststoffen, Metallen, Gummi, Glas, Stein, Holz u. v. m. Auch zur Verklebung von PDC-Sensoren geeignet.

 Klebestelle anschleifen und reinigen, zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98510) und PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98511). Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben. Zubehör auf Seite 69, 72.

Technische Daten:	PlastBond	Flüssig-Kunststoff	KunststoffBond high performance
Basis	Polyurethan	Polyurethan	Methyl Methacrylat
Farbe	schwarz	schwarz	weiß
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C	-40°C bis +120°C	-55°C bis +80°C
Zugscherfestigkeit (materialabhängig)	10 N / mm ²	10 N / mm ²	17,2 N / mm ²
Shore-Härte	65	65	—
Bruchdehnung	170%	170%	—
Topfzeit / Verarbeitungszeit	1 Minute	5 – 6 Minuten	3 Minuten
Handfestigkeit	3 Minuten	20 Minuten	90 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	20 Minuten	30 Minuten	8 – 24 Stunden
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern	12 Mon., trocken lagern bei +2°C bis +7°C

POWER BiBond 3 Minuten



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de



» extrem starker
2K Universal-Klebstoff «



Gebindegrößen

Art.-Nr.

24 ml Doppelspritze SB-Karte

98625

50 ml Doppelkartusche

98550

2-Komponenten Universal-Hochleistungs-Klebstoff mit extrem hoher Zug-, Scher- und Schälhaftigkeit.

- » ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff, Holz, Gummi und vielen weiteren Materialien mit- und untereinander
- » schnelle Aushärtung und extrem starke Klebkraft universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff & viele Chemikalien

Einsatzbereich: Karosserie- & Fahrzeugbau (z. B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Spoiler, Telefon- / Lautsprecherbefestigung u. v. m.) sowie in der Kunststoff- / Elektrotechnik, Holzverarbeitung, Metall-, Messe-, Modell- & Maschinenbau.

POXY



» transparenter
2K Universal-Klebstoff «



Gebindegröße

Art.-Nr.

24 ml Doppelspritze SB-Karte

98425

50 ml Doppelkartusche

98050

Transparenter 2-Komponenten Universalklebstoff auf Epoxidharz-Basis mit starker Klebekraft.

- » transparente Verklebung
- » hervorragende Haftung
- » schnelle Aushärtung
- » hohe Zug- und Schlagfestigkeit
- » hohe Schlagfestigkeit: 50 kJ / m²
- » hohe Druckfestigkeit: 9 N / mm²
- » universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser & viele Chemikalien

Einsatzbereich: Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Stein, Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen.

2K Power Kleber high performance



» 2K Sekundenklebstoff «



Gebindegröße

Art.-Nr.

11 ml Doppelspritze SB-Karte

93510

2K Powerkleber vereint schnelle Aushärtung & vielseitigen Einsatz mit hohem Spaltfüllvermögen bei maximaler Klebekraft durch 2-Komponenten Technologie.

- » zur Verklebung & Reparatur von Materialien und Materialkombinationen innerhalb weniger Sekunden
- » schnell, stark, vielseitig, flexibel, materialunabhängig
- » Spaltüberbrückung bis 6 mm
- » kein Tropfen / Fließen, überkopf anwendbar
- » schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser und viele Chemikalien

Einsatzbereich: Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz, Papier, Karton u. v. m. mit- und untereinander.



Klebestelle anschleifen und reinigen, zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98510) und PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98511). Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben. Zubehör auf Seite 69, 72.

Technische Daten:	POWER BiBond 3 Min.	Poxy	2K POWER Kleber
Basis	Methyl Methacrylat	Epoxidharz	Ethyl-Cyanacrylat
Farbe	hellgelb	transparent	transparent
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C	-50°C bis +100°C	-30°C bis +80°C
Zugfestigkeit	42 N / mm ²	40 N / mm ²	–
Zugscherfestigkeit (materialabhängig)	22 N / mm ²	10 – 20 N / mm ²	materialabhängig
Bruchdehnung	>10%	–	–
Topfzeit / Verarbeitungszeit	3 Minuten	4 – 5 Minuten	ca. 1 Minute
Handfestigkeit	6 Minuten	10 Minuten	2 – 4 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	12 Stunden	30 Minuten	3 – 5 Minuten
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl u. trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern	12 Monate, kühl und trocken lagern