

TECHNISCHE SPRAYS / REPARIEREN & SCHMIEREN

Multifunktionspray MF500



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	71250
24 x 500 ml Spray, inklusive Display	

Universelles Produkt zum Reinigen, Lösen, Schmierem, Schützen und Pflegen.

Schmiermittel – für Gelenke, Scharniere, Führungen, Gleit- / Kugellager u. v. m.

Wartung – beseitigt langanhaltend Quietsch- und Knarrgeräusche

Rostlöser – für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen, unterwandert und lockert korrodierte Verbindungen

Pflegemittel – entfernt Flugrost und konserviert

Reinigungsmittel – löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände und hinterlässt einen hauchdünnen, antistatischen Schutzfilm, reinigt und pflegt metallische Oberflächen

Konservierungsmittel – schützt vor Oxidation und Korrosion

Kontaktverbesserung – für elektrische Kontakte, verhindert Kriechströme und verdrängt Feuchtigkeit

- » universell einsetzbar
- » schmiert und schützt
- » reinigt und pflegt
- » löst verrostete Teile
- » silikolfrei
- » haftet auf vielen Materialien
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- » Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: transparent
 Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +90°C
 Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Service-Haftschiemrspray translucent



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	71550

Hochdruckbeständiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Lagern, Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, O-Ringen, Ketten, Drahtseilen und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind.

- » Langzeitschmierung
- » hochviskoses Fett mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften
- » extreme Haftung
- » hochdruckbeständig
- » enorme Kriechfähigkeit
- » schützt vor Oxydation & Korrosion
- » silikolfrei
- » spritz- und salzwasserbeständig
- » Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: translucent
 Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +200°C
 Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Bremsenreiniger Spray



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

70060

Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsen zubehör und Kupplungsteilen.

Auch zur Reinigung von stark verölten und verschmutzten Motoren- und Maschinenteilen. Sehr gute Reinigungswirkung, entfettet gründlich, wirkt und trocknet schnell.

- » acetonfrei
 - » universell einsetzbar, sehr gutes Eindringvermögen
 - » multifunktionell
 - » schnell wirkend
 - » rückstandsfrei
 - » nicht korrosiv, greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar (500 ml Spray)
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Zubehör auf Seite 73.



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Industrie-, Schnell- & Teilereiniger

» mit Aceton «



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	71750

Zur rückstandsfreien Beseitigung von Ölen, Fetten, Harzen und Klebstoffresten vor Wartungs- und Montagearbeiten an z. B. Motor- und Maschinenteilen, Federn, elektrischen Anlagen, Anlassern, Wälzlagern, Führungen und sonstigen Montageteilen.

- » extreme Reinigungskraft mit Aceton
 - » reinigt porientief
 - » sehr gutes Eindringungsvermögen
 - » universell einsetzbar
 - » entfettet und entharzt
 - » rückstandsfrei
 - » entfettet gründlich und trocknet schnell
 - » silikonfrei
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

Silikonentferner



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70950

Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Verschmutzungen (Silikon-, Öl-, Fettrückstände) auf Metall-, Guss-, Leichtmetall-, Keramik-, Glas-, Gummi- und Kunststoffteilen.

- » entfernt schnell und gründlich silikonhaltige Rückstände sowie Kleb- und Dichtstoffe
 - » sehr gute Reinigungswirkung und schnell trocknend
 - » universell einsetzbar
 - » absolut rückstandsfrei
 - » ideal zur Lackiervorbereitung
 - » auch als Dichtstoff-Resteentferner geeignet
 - » nicht korrosiv
 - » silikonfrei
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

Druckluftspray Hochdruck



Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	72150

Zum Reinigen und Entstauben von unzugänglichen Stellen wie Ritzen, Fugen und Spalten von z. B. Armaturen, Radio, Lüftungsschlitzen, Tastaturen, Fotoapparat, Uhr und sonstigen elektronischen Bau- und Zubehörtteilen von Geräten und Maschinen. Zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik und Elektronik.

- » reinigt auch schwer zugängliche Stellen
 - » rückstandsfrei
 - » leichte Anwendung
 - » geruchlos, farblos
 - » kräftiges Sprühbild
 - » lösungsmittel- und silikonfrei
 - » inklusive Sprühsonde
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Zubehör auf Seite 73.



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de




Dieselpartikelfilterreiniger Schaum



Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	72550

- Zum Lösen von Verschmutzungen und Reinigen des Dieselpartikelfilters.
- » löst und entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen
 - » reinigen ohne DPF Demontage
 - » schnell und effektiv
 - » verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
 - » silikonfrei
 - » inklusive 60 cm Sprühsonde
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

 Auch zur Reinigung des Abgasrückführungsventils.
Zubehör auf Seite 73.

Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	72450

- Löst Verschmutzungen und reinigt das Ansaugsystem.
- » löst Verschmutzungen und Ablagerungen
 - » für Benzin- und Dieselmotoren
 - » verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
 - » schnell und wirksam
 - » senkt den Spritverbrauch
 - » silikonfrei
 - » inklusive 60 cm Sprühsonde
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

 Zubehör auf Seite 73.



Reinigen wie die Profis!



Sprays für Reinigung und Pflege auf den Seiten 62 / 63.

TECHNISCHE SPRAYS / SCHMIEREN

Silikonspray

» Gleit- & Schmiermittel «

» Pflegemittel «

» Isolierspray, Schutz- & Trennmittel «



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70850

Ist ein transparentes und fettfreies Schutz-, Schmier-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel. Zur Wartung und Pflege von Metall-, Holz-, Kunststoff- und Gummiteilen, mit hervorragender Gleitwirkung und Langzeitkorrosionsschutz. Behandelte Oberflächen erhalten Glanz und werden nicht porös.

Gleit- & Schmiermittel – zur Schmierung von beweglichen Teilen, auch verwendbar als ANTI Quietschmittel und Montagehilfe

Pflegemittel – Kunststoff-, Gummi-, & Metallpflege, Cockpit-spray, Reifenglanz, Motorglanz & -versiegelung

Isolierspray – verhindert Kriechstrom bei elektrischen Teilen

Schutz- und Trennmittel – verhindert das Anhaften von Teilen beim Fertigungsprozess

- » schmiert, schützt, pflegt und imprägniert dauerhaft
- » kein Verharzen, fett- und klebfrei
- » reduziert Verschleiß und Abnutzungen
- » hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- » Gummiteile trocken nicht mehr aus / bleiben geschmeidig
- » schützt vor Feuchtigkeit und verhindert korrodieren
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren & Basen
- » für den Innen- & Außenbereich geeignet
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: transparent
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +160°C
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Graphitöl Universal-Öl



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	72250

Multifunktionelles Schmier-, Korrosionsschutz-, Pflege- und Reinigungsmittel für viele Anwendungen.

- » löst, schmiert, schützt, reinigt
 - » **Schmiermittel** – für bewegliche Teile für z. B. Gelenke, Scharniere, Rollen, Zahnräder, Riemen, Ketten und Fahrradketten, Lauf- und Führungsschienen, Verriegelungen, Schlösser, Gleit- und Kugellager
 - » **Rostlöser** – für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen
 - » **Pflegemittel** – für Messwerkzeuge und Präzisionsgeräte, entfernt Flugrost und konserviert
 - » **Kontaktverbesserung** – für elektrische Kontakte, verhindert Kriechströme und verdrängt Wasser
 - » **Reinigungsmittel** – löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände
 - » beseitigt Quietschgeräusche langfristig
 - » hoher Anteil an Festschmierstoffen und hochwertigen Graphit
 - » rostlösend und feuchtigkeitsverdrängend
 - » hervorragende Kriecheigenschaften
 - » silikonfrei
 - » Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Temperaturbeständigkeit: bis + 450°C
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Hochleistungs-PTFE-Spray

» Trockenschmiermittel «



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	74050

Schmutzabweisendes Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis mit Silikonanteilen für Anwendungen ohne Schmutzgefahr.

- Hervorragend geeignet für Schmierarbeiten wie z. B. Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss, quietschende Seitenscheiben, Türgummi u. v. m.
- » Schmier-, Trenn- & Gleitmittel
 - » Trockenschmierung, kein Verölen
 - » beseitigt Quietschgeräusche
 - » für viele Materialien geeignet
 - » sehr gute Haftung
 - » wasserabweisend
 - » hochdruckbeständig
 - » nicht elektrisch leitend
 - » verlängert die Lebensdauer von Teilen
 - » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Temperaturbeständigkeit: -190°C bis +260°C
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de



Fettspray

weiß



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70250

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Motoren- und Maschinenteilen sowie für Scharnieri, Türfangbänder, Schließzylinder u. v. m. Auch als Montagepaste und Batteriepolfett geeignet.

- » Wartungs-Schmierfett für Langzeitschmierung
- » Korrosionsschutz
- » sehr gute Haftung
- » schmiert bewegliche Teile und Gleitflächen
- » wasserabweisend
- » elektrisch leitend
- » silikonfrei
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen

Farbe: weiß

Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +120° C

» 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar


Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Keramikpastenspray

» metallfrei «



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70650

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen.

- » metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen
- » ermöglicht einfache Demontage, auch nach langer Betriebsdauer
- » langzeitbeständig gegen Wasser, Salzwasser sowie gegen viele Säuren und Laugen
- » metallfreie Schmierung, Korrosionsschutz
- » silikonfrei
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: weiß



Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +1500° C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Kupferpastenspray

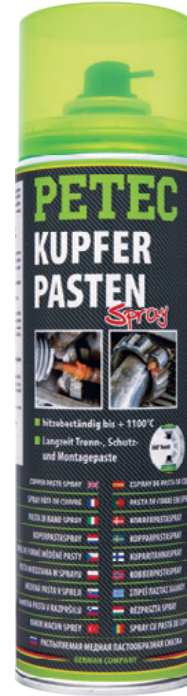

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70350
55 ml Tube	94550

Zur Langzeitschmierung von Schraub- und Fügeverbindungen (Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen), die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Lambdasonde, Glühkerze, Zündkerze, Abgasrückführung, Turbolader, Dieselpartikelfilter, Endschalldämpfer, Bremsen und Zubehör, Krümmer-, Auspuffrohr-, Motor- sowie Brennkammerverschraubungen. Die feuchtigkeitsabweisende Kupferpaste ist ergiebig und zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und hervorragende Schmiereigenschaften, auch unter extremen Bedingungen, aus. Durch den hohen Kupferanteil wird ein Festfressen oder Festrostern durch hohe Temperaturen sowie Temperaturschwankungen auch bei langer Betriebsdauer vermieden. Die Kupferpaste vereint Schmiermittel, Gleitmittel, Korrosionsschutzmittel, Trennmittel und Montagepaste in einem Produkt. Langzeit Trenn-, Schutz- und Montagepaste

- » elektrisch leitfähig
- » ermöglicht einfache Demontage, auch nach langer Betriebsdauer
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- » silikonfrei
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +1100° C

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Hochtemperatur Multimontagepaste

» metallfrei auf Keramikbasis «



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration No.161093

Gebindegröße	Art.-Nr.
200 ml Pinseldose	94420

Auf keramischer Basis zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen. Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an KFZ-Bremsanlagen (für ABS-Bremsanlagen, ASR-, ESP-Systeme geeignet), Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen. Auch für viele weitere Schmierarbeiten im Hochdruck- und Hochtemperaturbereich einsetzbar.

- » Langzeit Schmier-, Gleit- und Trennmittel
 - » sehr hoher Korrosionsschutz
 - » sehr gute Haftung
 - » hochdruckbeständig
 - » metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen
 - » vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
 - » beständig gegen Spritz-, Salzwasser, leichte oder verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +1500°C
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de



Zubehör auf Seite 71.

Bremsenservicepaste anti-quietsch



Gebindegröße	Art.-Nr.
5 g Packung	94405

Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen und Fügeverbindungen aller Art. Auch als Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen.

- » vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
 - » sehr geringe Ölabscheidung und somit sehr langlebig
 - » sehr ergiebig mit hoher Auswaschbeständigkeit, kein Auswaschen durch Spritzwasser bzw. kein Austrocknen durch wechselnde Temperaturunterschiede
 - » metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage
 - » säurefrei, nicht leitend und nicht korrosiv, somit verträglich gegenüber nahezu allen Metallen und Gummiarten
 - » beständig gegen Kälte, hohe Temperaturen sowie Spritz- und Salzwasser
- Farbe: translucet
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de



Zubehör auf Seite 71.



» metallfrei auch für Gummi «

Gebindegröße	Art.-Nr.
35 ml Tube	94435
200 ml Pinseldose	94430



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Mehrzweckfett
Lithium-Universal



Gebindegröße	Art.-Nr.
400 g Kartusche	94444

Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralöl-Basis zur Langzeitschmierung von Gleitflächen aller Art. Zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern (Gleit-, Wälz- und Kugellagern), Gleitstellen, Führungen, Gelenken, Schraub- und Steckverbindungen. Für universelle Schmier-Anwendungen im Bereich Automobil, Industrie, Handwerk sowie Bau- und Landmaschinen.

- » zuverlässiges Longlife-Schmierfett
- » Langzeit-Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutz
- » breites Anwendungsspektrum
- » mindert Reibung und Verschleiß
- » haft- und schleuderfest
- » reduziert Laufgeräusche
- » hervorragendes Gleitvermögen
- » säure-, silikon-, harz- und AOX-frei
- » hochdruckbeständig

Farbe: naturfarben gelb / transparent
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +130°C
Lagerfähigkeit: 60 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de



Zubehör auf Seite 70.

Seilfett – Drahtseil- & Zahnradfett
Spray



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	71650

Hochdruckbeständiges und zähflüssiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Seilen, Drahtseilen, Ketten, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lagern, Scharnieren, Gelenken und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Auch als Unterboden- und Hohlraumschutz verwendbar.

- » schmiert und schützt
- » extreme Haftung und Belastbarkeit
- » hochdruckbeständig
- » abschleuderfest
- » wird nicht rissig oder spröde
- » silikonfrei
- » hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- » beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl sowie leichte Säuren und Basen

Basis: Wachs
Farbe: bernstein
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +100°C
Arbeitsdruck (Saugdose): 3 – 4 bar
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Zubehör auf Seite 70.

Saugdose / Kanister



Gebindegröße	Art.-Nr.
1000 ml Saugdose	73610
5 Liter Kanister	73615



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Rostwandler Spray

» Acrylbasis «



» Roststop & Primer «

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70040

Rostwandler Spray auf Acrylharzbasis reagiert mit dem vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar.

- » Roststop & Primer
 - » verhindert Weiterrosten
 - » überlackierbar
 - » hohe Kriechfähigkeit
 - » sehr gute Haftung, primern entfällt
 - » verträglich mit vielen Materialien
 - » silikongfrei
 - » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Rostwandler Pinseldose

» Wasserbasis «



Gebindegröße	Art.-Nr.
250 ml Pinseldose	70042

Rostwandler-Pinseldose auf Wasserbasis durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar.

- » Grundierung & Primer
 - » verhindert Weiterrosten
 - » umweltfreundlich, nicht toxisch
 - » silikongfrei
 - » sehr gute Haftung, primern entfällt
 - » verträglich mit vielen Materialien
 - » anwendbar auch auf feuchten Untergründen
 - » Abwaschen nicht erforderlich
 - » überspachtelbar mit Polyester- und Epoxidspachtel
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
Lagerfähigkeit: 60 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Inox-Spray Schweißprimer



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70360

Schnelltrocknende und universelle Oberflächenbeschichtung. Das hervorragend haftende Korrosionsschutzmittel versiegelt dauerhaft Schweißpunkte und -nähte. Das Produkt wirkt beim Schweißen zwischen zwei Materialien als Korrosionsschutz. Auch für den Einsatz beim Schutzgas- und Punktschweißen als Schweißpunktversiegelung geeignet.

- » schweißbare Oberflächenversiegelung
 - » Schweiß- und Korrosionsschutzbeschichtung
 - » verträglich mit vielen Metallen
 - » hervorragende Deckkraft
 - » vermeidet Kontaktkorrosion
 - » silikongfrei
 - » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- Farbe: silber
Temperaturbeständigkeit: +120°C (kurzfristig +200°C)
Staubtrocken: 5 Minuten
Griffest: 15 Minuten
Lagerfähigkeit: 36 Monate

**Zink-Alu-Spray**■ **silber**

» Rostschutzgrundierung «

**Gebindegröße**

500 ml Spray

Art.-Nr.**71050**

Als dauerhafte kathodische Rostschutzgrundierung und Langzeitkorrosionsschutz für Metalle, die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Zum Nachverzinken und Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Teilen, sowie an Bohr-, Schweiß- und Schnittstellen. Die festhaftende und widerstandsfähige Beschichtung ist extrem witterungsbeständig und dient zur Rostschutzlackierung von metallischen Oberflächen wie z. B. bei Fallrohren, Lüftungsvorrichtungen, Stahlaufbauten u. v. m. Auch zur Grundierung von Anlagen-, Maschinen- und Karosserieteilen im Bereich Automobil, Karosseriebau, Haushalt, Handwerk, metallverarbeitende Betriebe, Metallbauer, Rohrleitungsbau, Klima- und Lüftungstechnik sowie Industrie.

- » hervorragender Korrosionsschutz durch hohe Zink- und Aluminiumanteile
- » verträglich mit vielen Materialien
- » silikonfrei
- » schnelltrocknender, glatter, porenfreier Film
- » überlackierbar
- » beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen

Farbe: silber

Temperaturbeständigkeit: +200°C (kurzfristig bis +300°C)

Lagerfähigkeit: 36 Monate

Schweiß- & Trennschutzspray**Gebindegröße**

500 ml Spray

Art.-Nr.**72050**

Bildet einen Schutzfilm, welcher das Anhaften von Schweißspritzern oder Schweißperlen auf Oberflächen verhindert.

- » schützt Teile und Düse
- » kein mechanisches Entfernen von Schweißspritzern
- » lückenloser Schutz beim Schweißvorgang
- » keine Beeinträchtigung der Schweißnaht
- » Verlängerung der Lebensdauer von Schweißdüsen
- » für viele Oberflächen geeignet
- » silikonfrei

Lagerfähigkeit: 36 Monate

Hochleistungs-Bohr- & Schneidöl**Gebindegröße**

500 ml Spray

Art.-Nr.**73050**

Aktiviert und vereinfacht alle Bearbeitungs- und Trennverfahren wie Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Reiben, Sägen, Schaben, Stanzen und Fräsen. Für alle Metall- und Stahlsorten sowie Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium und Legierungen.

- » Zerspanungs- und Trennhelfer
- » kühlt und schmiert
- » werkzeugschonend
- » gute Kriecheigenschaften
- » biologisch abbaubar
- » silikonfrei
- » vermeidet Oberflächenschäden
- » sehr ergiebig und sparsam im Gebrauch
- » gute Haftfähigkeit – kein Abgleiten von Bohrwerkzeugen
- » verlängert die Lebensdauer der Bearbeitungswerkzeuge (z. B. bei Drehmeißeln, Bohrern, Fräsern und Gewindebohrern)

Lagerfähigkeit: 36 Monate

Batteriepol-Schutzlack blau



Gebindegröße

Art.-Nr.

150 ml Spray

72650

Zur Wartung von Batteriepolen, Polklemmen und sonstigen Steckverbindungen. Zum Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure. Verhindert Übergangswiderstände und Spannungsverlust.

- » versiegelt langfristig
- » erhöht die Lebensdauer der Batterie
- » dauerhafter und temperaturbeständiger Schutz
- » silikonfrei

Farbe: blau

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Kontaktspray electronic



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

71150

Zur Reinigung, Wartung und Pflege sowie Langzeitkorrosionsschutz von elektronischen Bauteilen und Kontakten (z. B. Kabel-, Steck- und Klemmverbindungen, Sicherungskästen, Sicherungen, Relais, Zündverteilerkappen, Zündkerzen, Generatoren, Anlasser, Batteriepole u. v. m.). PETEC Kontaktspray electronic verhindert Kriechströme und Spannungsverluste.

- » reinigt, löst, schmiert, schützt und pflegt elektronische Bauteile
 - » feuchtigkeitsverdrängend
 - » hervorragende Kriecheigenschaften
 - » oxidationslösend
 - » nicht elektrisch leitfähig
 - » verträglich gegenüber vielen Materialien
 - » silikonfrei
 - » beständig gegen Wasser & Salzwasser
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Keilriemenspray



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

70460

Transparente und extrem haftende Antriebsriemenbeschichtung. Riemenschlupf wird vermieden, die volle Antriebskraft wird übertragen und somit der Wirkungsgrad erhöht. Das Keilriemenspray ist für Antriebsriemen und Antriebsbänder von z. B. Maschinen, Pumpen, Generatoren, Notstromanlagen, Kompressoren, Förderanlagen, Aggregaten und sonstigen angetriebenen Bauteilen geeignet.

- » beseitigt Quietschen
 - » erhöht die Kraftübertragung von Antriebsriemen
 - » extreme Haftung
 - » silikonfrei
 - » für Antriebsriemen und Antriebsbänder sowie Rippen- und Förderbänder aus z. B. Gummi, Leder, Gewebe oder sonstigen Elastomer-Mischungen
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

HINWEIS:

Nicht für Zahnriemen von Kraftfahrzeugen geeignet.



Kältespray freeze

» kühlt bis -45°C «



Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	71950

Zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen sowie zum Abkühlen (Kälteschrumpfung) von Konstruktionsteilen, wie z. B. Lager, Wellen, Buchsen, Passfedern, Kettenglieder, Vergaser- und Einspritzanlagen, Transistoren, Widerstände und sonstige Teile mit engsten Passungen. Auch zum Abkühlen von stark erwärmten Teilen einsetzbar.

- » kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden
- » kühlt bis -45°C
- » rückstandsfrei
- » silikon- und fettfrei

Lagerfähigkeit: 36 Monate

Lecksuchspray



Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	70750

Zum schnellen und mühelosen Auffinden von undichten Stellen wie z. B. unter Druck stehende Rohrleitungen, Verschraubungen, Flanschverbindungen, Schweißnähte und Reifen.

- » die undichte Stelle wird durch starke Blasen- bzw. Schaumbildung angezeigt
- » einfach und zuverlässig
- » zum Auffinden undichter Stellen
- » nicht brennbar
- » umweltfreundlich
- » silikonfrei
- » nicht korrosiv
- » hautverträglich
- » DVGW-Freigabe
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Farbe: transparent
Lagerfähigkeit: 36 Monate

Motorstarthilfe



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70450

Ist ein zuverlässiges Kaltstartmittel für alle Motorarten (Benzin-, Diesel-, Zweitakt- und Viertaktmotoren) z. B. PKW, LKW, Motorrad, Boot, Rasenmäher, Bau- und Landmaschinen.

- » bei Startschwierigkeiten
- » schont Motor und Batterie
- » für alle Motorarten
- » einfach und schnell
- » silikonfrei
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de



Injektorenlöser



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

70160

Ist ein innovativer Spezialrostlöser, der durch die hervorragende Tiefenwirkung selbst in den kleinsten Poren wirkt. Durch die guten Kriech Eigenschaften werden Rost und Ablagerungen unterwandert. Festsitzende Verbindungen an Anbauteilen (wie z. B. Injektoren, Glüh- und Zündkerzen, Einspritzdüsen, Auspuff, Krümmer, Lambdasonden, Spurstangen, u.v.m.) werden schnell und materialschonend gelöst.

- » intensive Wirkung
 - » schnelle Demontage
 - » hervorragende Kriechfähigkeit
 - » schnell lösend, unterwandert Rost und Ablagerungen
 - » silikonfrei
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

Rostlöser MoS₂



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

70050

Zum schnellen Lösen von festsitzenden Verbindungen, wie z. B. Schrauben, Muttern und Bolzen. Rostlöser dringt durch eine hohe Kapillarwirkung und sehr gute Kriech Eigenschaften auch in kleinste Zwischenräume. Durch den Einsatz von MoS₂ kann PETEC Rostlöser auch bei extremen Temperaturen und Druckbelastungen eingesetzt werden.

- Rostlöser** – für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen
 - Schmiermittel** – für bewegliche Teile, beseitigt Quietschgeräusche
 - Konservierungsmittel** – entfernt Flugrost und konserviert langfristig
 - Korrosionsschutz- & Pflegemittel** – schützt nachhaltig vor Korrosion
- » schnell rostlösend
 - » gute Kriech Eigenschaften, unterwandert Rost
 - » feuchtigkeitsverdrängend
 - » schützt vor Korrosion
 - » gute Schmiereigenschaften, beseitigt Quietschgeräusche
 - » silikonfrei
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Rostschock – Kälteschock



Gebindegröße

Art.-Nr.

500 ml Spray

70150

Mit Kälteschockwirkung – zum schnellen Lösen von stark festsitzenden Verbindungen (Schrauben, Muttern, Bolzen), wie z. B. am Auspuff, Krümmer, Spurstange, Lambdasonde u. v. m.

- » durch die Kälteschrumpfung werden die Rostkristalle gebrochen und die Rostschicht gelöst
 - » kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden
 - » blitzschnell rostlösend durch Kälteschock (-45°C)
 - » silikon- und fettfrei
 - » rückstandsfrei
 - » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

Reifenpannenspray

» Abdichten und Aufpumpen «



Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	70580

Eignet sich für alle standardmäßigen Autoreifen. Lecks, Schadstellen und Löcher bis zu 5 mm Durchmesser in der Lauffläche werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur des platten Reifens wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet.

- » Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang
- » für alle standardmäßigen PKW Reifen, unabhängig von der Reifengröße
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

Klima fresh & clean Automatikspray



Gebindegröße	Art.-Nr.
75 ml Automatikspray „Ocean“	71450
75 ml Automatikspray „Orange“	71460
75 ml Automatikspray „Vanille“	71470

Reinigt die gesamte Klimaanlage und der Fahrzeuginnenraum wird erfrischt. Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, zurück bleibt ein angenehmer Duft.

- » schnelle und einfache Anwendung
- » silikonfrei
- » erfrischend
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

Klimaanlagenreiniger Zitrus-Schaum



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml	71350

Für die professionelle und effektive Reinigung der Klimaanlage. Durch die intensive und direkte Reinigung von Verdampfer / Kondensator und Innenraumfilter-Kasten wirkt der Spezialreiniger an der Ursache und beseitigt unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch). Der Fahrzeuginnenraum wird dauerhaft erfrischt, zurück bleibt ein angenehmer Duft.

- » intensive und tiefenwirkende Schaumreinigung
- » erfrischend
- » schnelle und einfache Anwendung
- » silikonfrei
- » inklusive 60 cm Sprühsonde
- » 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Lagerfähigkeit: 36 Monate

HINWEIS:
Nicht für Motorradreifen geeignet.



Zubehör auf Seite 73.

TECHNISCHE SPRAYS / REINIGEN & PFELGEN

Imprägnierspray One for all



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	72750

Ist ein transparenter Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Behandlung von saugenden Oberflächen (z. B. Baumwolle, Leinen, Mischgewebe, Synthetik, Microfaser, Glattleder, Rauleder und Nubuk) an z. B. Cabrio-Verdecken, Planen, Markisen, Zelten, Persenning, Sonnensegeln / Sonnenschirmen, Regenjacken, Schuhen u. v. m. geeignet.

- » keine Farbveränderung des Stoffes
- » farblos
- » verhindert Schimmelbefall
- » bleibt atmungsaktiv
- » wasserabweisend
- » schmutzabweisend

Lagerfähigkeit:

36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Edelstahlreiniger



Nonfood Compounds
Program Listed A7
Registration No. 170424



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70260

Zum problemlosen und schnellen Reinigen, Pflegen und Schützen von glänzenden und metallischen Oberflächen (Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Chrom) in einem Arbeitsgang. Beseitigt effektiv, material-schonend und streifenfrei Verunreinigungen, wie z. B. Staub, Schmutz, Kalk, Fett, Flugrost, Fingerabdrücke, Öle und Harze. Hinterlässt einen glänzenden, schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm.

- » silikonfrei
- » für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- » NSF Freigabe für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich

Für Anwendungen im Bereich Automobil, Haushalt (z. B. Küchen und Bad), Handwerk, metallverarbeitende Betriebe, Messe-, Möbel- und Metallbauer sowie Industrie und Lebensmittelindustrie.

Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Intensiv-Schaumreiniger Multischaum



Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration No. 160478



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	72850

Ist ein vielseitiges und hochwirksames Reinigungsmittel, welches hartnäckige Flecken und Verschmutzungen, wie z. B. Insekten, Fett, Klebstoffreste, Speise-, Getränke-, Öl- und Teerflecken schnell und schonend entfernt.

- » für Oberflächen, wie z. B. Polster, Stoffe, Textilien, Leder, Kunststoffplanen, Glas, Scheiben, Chrom, Kunststoff, Metall und lackierte Oberflächen geeignet
- » zieht den Schmutz aus den Poren und trocknet schnell
- » intensive Reinigung
- » universell für Innen- und Außenbereich
- » auch bekannt als Polsterreiniger, Innenraumreiniger, Insektenentferner, Glas- und Scheibenreiniger
- » silikonfrei

» NSF-Registrierung: Zur Reinigung im lebensmittelnahen Bereich freigegeben

» 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Intensiv-Citrusreiniger Spezial



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	72950

Vielseitiger, hochwirksamer und universeller Spezial-Reiniger auf Basis natürlicher Stoffe. Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (wie z. B. Öl, Fett, Harz, Teer, Wachs, Farbe, Klebstoff- und Silikonrückstände) werden schnell entfernt.

- » kraftvolle Reinigungswirkung
- » intensive Reinigungswirkung, sehr kurze Einwirkzeit
- » schnell trocknend, nicht korrosiv
- » angenehmer Duft
- » auch bekannt als Klebstoff-, Silikon-, Fett-, Graffiti-, Teer- & Baumharzentferner
- » silikonfrei

» 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de



Werkstattreiniger Konzentrat



Gebindegröße	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	60100

Universell einsetzbares Reinigungs-Konzentrat mit sehr guter Reinigungswirkung bei Fetten, Ölen und Verschmutzungen auf Werkstattböden, Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen.

- » hervorragende Reinigungswirkung
 - » biologisch abbaubar
 - » silikonfrei
 - » geeignet für Reinigungsautomaten bzw. Hochdruckreiniger
- Mischungsverhältnis:
- Motorwäsche 1:5
 - Kunststoff 1:20
 - normale Verschmutzungen bis 1:30
 - Hochdruckreiniger bis 1:200
- Lagerfähigkeit: 48 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Ölfleckentferner



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	72350

Zum Binden und Beseitigen von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u. v. m.

- » bindet und entfernt Ölflecken
 - » einfache Handhabung
 - » schnell und wirtschaftlich
 - » löst hartnäckige Ölflecken
 - » hervorragende Saugkraft
 - » silikonfrei
- Lagerfähigkeit: 36 Monate



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de

Ölbindemittel Typ III R Fein



Gebindegröße	Art.-Nr.
40 Liter / 20 kg Sack	72320

Zum Binden von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken, für saugende und nicht saugende Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u. v. m. Für Anwendungen im Bereich PKW- und LKW-Werkstätten, Feuerwehr, Autobahn- und Straßenmeistereien, Tankstellen, Industrie- und Handwerksbetriebe, Speditionen, Abschleppdienste und Landwirtschaft.

- » einfache Handhabung
 - » schnell und wirtschaftlich
 - » als Chemikalienbinder B, F, H, P geeignet
 - » für klein- und großflächige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
 - » rein ökologisch, 100 %-iges Recyclingprodukt
 - » auch auf nassem Untergrund anwendbar
 - » als Chemikalienbinder geeignet (Vortest) – Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden
 - » Typ III R Fein – 40 Liter
 - » Körnung: 0,125 mm – 1 mm
 - » Ölbindung: 1 Liter PETEC Ölbindemittel bindet 0,86 l Öl
- Lagerfähigkeit: unbegrenzt



Direkt zum Produktvideo
www.petec.de